

(様式7) 日本工業規格A4 (縦)

質 疑 応 答 書		
件 名 平成29年度 浜松医療センター新病院整備事業施工予定者選定プロポーザル		
事業者名		
メールアドレス		
提出日 平成 29年 11月 27日		回答日 平成 29年 12月 20日
項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
	(新棟 外部仕上)	
A-28	1F免震跳出スラブの床仕上について、塗膜防水と考えてよろしいですか。	貴見のとおり。
A-46	免震跳出スラブ上部門扉(J-14~15通り)について、仕様・高さ寸法をご指示下さい。	SUS製、H1200程度とします。
A-05	建築工事特記仕様書 4 その他特記事項欄について、新病院南西側の擁壁とGL間に屋外鉄骨階段(溶融亜鉛メッキ処理)を1か所見込むことと記載有ります。寸法・詳細をご指示下さい。	実施設計にて確定しますので、一般的な屋外階段にて想定してください。
	(新棟 内部仕上)	
A-17	下記部屋の仕上について、内部仕上表 1・2 に記載ありません。下記の仕上と考えてよろしいですか。	貴見のとおり。
A-18	床ー長尺シート(B)	
A-19	巾木ーソフトビニル	
A-18	壁ーVクロス(A)	
A-19	天井ー岩綿吸音板(A)	
	天井高さーH2600	
	(1階)	
	ブロック2<眼科>	
	相談室、準備室、重心動揺室、検査室、暗室検査室、検査室、吸入室	

項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
	<p>ブロック3&lt;耳鼻咽喉&gt; 膀胱鏡室</p> <p>ブロック4&lt;歯科・口腔&gt; 技工室</p> <p>ブロック5&lt;小児科&gt; 計測室、授乳室、多目的室、 助産師外来診察室</p> <p>ブロック6&lt;産婦人科&gt; 助産指導室</p> <p>ブロック7&lt;精神&gt; 臨床心理室</p> <p>&lt;検体&gt; 検体検査室、輸血管理室、細菌検査室、 PCR室、採尿受付</p> <p>(2階)</p> <p>ブロック8&lt;整形&gt; ギブス室</p> <p>&lt;放射線&gt; 骨密度、リハビリ室、結石破碎室</p> <p>&lt;救急&gt; 問診室、感染待合、感染診察室</p> <p>(3階)</p> <p>&lt;手術&gt; 心肺準備室、麻酔室</p>	
<p>A-17</p> <p>A-18</p>	<p>下記部屋の仕上について、内部仕上表 1・2 に記載ありません。下記の仕上と考えてよろしいですか。</p> <p>床-カーペットタイル(B)</p> <p>巾木-ソフトビニル</p> <p>壁-Vクロス(A)</p> <p>天井-化粧 PB(B)</p> <p>天井高さ-H2600</p>	<p>貴見のとおり。</p>

項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
	<p>(1 階)</p> <p>&lt; 検体 &gt; 当直室 1・2、科長室、スタッフ室</p> <p>&lt; 厨房 &gt; 栄養管理室、委託業者事務室、 管理事務室</p> <p>(2 階)</p> <p>&lt; 薬剤 &gt; 薬局長室、DI 室</p> <p>&lt; 放射線 &gt; 読影室、医局、科長室</p>	
A-17	<p>下記部屋の仕上について、内部仕上表 1・2 に記載ありません。下記の仕上と考えてよろしいですか。</p> <p>床－長尺シート(C) 巾木－長尺シート(C) 壁－化粧ケイカル板(A) 天井－NAD 塗装 天井高さ－H2600</p> <p>(1 階)</p> <p>&lt; 医事課 &gt; 金庫、ATM</p> <p>&lt; 厨房 &gt; 検収室、準備室 1</p>	<p>貴見のとおり。</p>
A-17 A-18 A-19	<p>下記部屋の仕上について、内部仕上表 1・2 に記載ありません。下記の仕上と考えてよろしいですか。</p> <p>床－長尺シート(F) 巾木－木製(OP) 壁－AEP 塗装 天井－岩綿吸音板(B) 天井高さ－H2600</p>	<p>貴見のとおり。</p>

項目	質疑事項	回答事項
	<p>(1階)            &lt;核医学&gt;            面談室、リハビリ室、説明室</p> <p>(2階)            &lt;中央処置&gt;            栄養相談室 1・2</p> <p>&lt;放射線&gt;            リハビリ室</p> <p>&lt;内視鏡&gt;            相談室</p> <p>(3階)            &lt;手術室&gt;            説明室、面談室</p>	
<p>A-13</p> <p>A-34</p>	<p>天井化粧石膏ボード B の厚みについて            A-13 図 t9.5            A-34 図 t12.5            と相違しています。A-13 図を正と考えて            よろしいですか。</p>	<p>貴見のとおり。</p>
<p>A-34</p>	<p>【参考図】標準詳細図 4(内部 2)D4-17 巾            木床材巻上げについて、リノリウムは面木            R25 付とありますが、長尺シート巻上げ部            分も面木 R25 付と考えてよろしいです            か。</p>	<p>貴見のとおり。</p>
<p>A-49</p>	<p>1F 調理室について、グリストラップ が必要の            場合、仕様・詳細をご指示下さい。</p>	<p>実施設計にて確定しますので、同規模            程度と事例から一般的な仕様として想            定してください。</p>
	<p>(排水処理・RI 排水処理 内部仕上)</p>	
<p>A-89</p>	<p>排水処理室 下部感染系原水槽・放流槽・            検査透析系原水槽について、下記と考            えてよろしいですか。            ・仕上:自閉樹脂塗膜防水                      大関化学パテックス B-2            ・深さ:H1500</p>	<p>貴見のとおり。</p>

項目	質 疑 事 項	回 答 事 項
	(新棟 建具)	
A-80	SW-B04～07 について、化粧鋼板と記載ありますが、他の SW と同様に SOP 塗装と考えてよろしいですか。	化粧鋼板、またはDNシート貼程度とします。
A-77 A-79 A-80	P-101～B01 について、姿図が不明です、ご指示下さい。	実施設計にて確定しますので、一般的な仕様として想定してください。
A-77 A-79 A-80	P-101～B01 合わせガラスt8 について、仕様が不明です。ポート t4+ポート t4 と考えてよろしいですか。	貴見のとおり。
A-79	P-302～305 について、SOP 塗装と記載ありますが、既製品の為、現場塗装ではなく、他のパーティションと同様に化粧鋼板と考えてよろしいですか。	貴見のとおり。
A-71 A-81	ACW-101 の L 寸法について A-71 図 L80000 A-81 図 L160000 と相違しています。A-71 図を正と考えてよろしいですか。	貴見のとおり。
A-72 A-81	ACW-201 の L 寸法について A-72 図 L223000 A-81 図 L200000 と相違しています。A-72 図を正と考えてよろしいですか。	貴見のとおり。
A-46 A-71	平面詳細図 1 1F 22～23-E～F 通り 吸入室 Pa(スチールパーティション)について、建具キープランに建具符号がありません。S(軽鉄間仕切)と考えてよろしいですか。	貴見のとおり。

項目	質 疑 事 項	回 答 事 項
—	上記質疑について、パーティションの場合、建具表をご指示下さい。	—
A-68	手術室詳細図 1 XW(操作窓)について、下記と考えるとよろしいですか。 スチール 嵌殺し窓 W1500×H800 SOP 塗装 鉛ガラスt14	貴見のとおり。
A-68	手術室詳細図 1 AD1～SDX 覗き窓の寸法について、姿図が無く、寸法が不明です、ご指示下さい。	200□程度（蓋付き）とします。
	(上空連絡通路 建具)	
A-25	立面図 2 渡り廊下 西・東立面図 カーテンウォール 2 か所について、仕様が不明です。下記と考えるとよろしいですか。 アルミ カーテンウォール W35000×H3000 B-2 種 LOW-E 複層ガラス	貴見のとおり。 また、東西面のH900 に無目設置し、換気用に5M毎の開き扉（開放制限付、東西面に計10か所）付とします。
機-1	既設3号館の詳細が不明な為、見積が出来ません。別途工事としてよろしいですか。本工事であれば既存図の配布をお願いします。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。そのため、既存図の配布は行いません。
機-2	見積もりの項目は、大項目を「新棟」「既存3号館（本工事であれば）」「渡り廊下」とし、中項目は特記仕様書(M-01)の2(1)の工事項目に合わせると考えるとよろしいですか。	貴見のとおり。 ただし、既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-3	ろ過システム図(M-32)では施工区分を示すフロー図がございますが、図面が白黒のため区分が確認出来ません。カラー図面の配布をお願いします。	別図-01M を参照ください。


機-4	厨房用排気フード及びフード消火を見積もるため、排気フードのサイズ、風量、設置位置等をご指示下さい。	別図-02M を参照ください。
機-5	M-別冊-1-5 の排水フロー図に於きまして、厨房排水系統に厨房除害設備と明記されておりますが、今回計画には含まれないと考えてよろしいですか。含まれる場合、処理量、設置位置等の詳細をご指示下さい。	貴見のとおり。
機-6	M-別冊-1-12 では建築平面一新に伴い、給水管、給湯管、排水管の横主管、横枝管を撤去・新設とございますが、新設ユニットをご指示下さい。又、既設配管が不明の為、竣工図の配布をお願いします。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。そのため、既存図の配布は行いません。
機-7	M-別冊-1-12 では不要となる厨房用排水槽を撤去するとございますが、地上式の水槽と考えてよろしいですか。また配管は水槽接続位置でプラグ止と考えてよろしいですか。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-8	既存3号館の消火設備、医療ガスについて、既存図面がございませんので本工事であれば配布をお願いします。また保守等の関係で指定業者がある場合、連絡先等をご指示下さい。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。そのため、既存図の配布は行いません。また、保守等の関係で指定業者はありません。
機-9	M-別冊-2-7 では渡り廊下にウォールスルー型パッケージ空調機（床置型）を設置とございますが、渡り廊下の平面図、空調プロット図がございません。ご指示ください。	別図-03M を参照ください。
機-10	M-別冊-2-17 では建築平面一新に伴う外気処理空調機の撤去新設とございますが具体的なご指示をお願いします。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。

機 11	M-別冊-2-17 では建築平面一新に合わせてファンコイルやパッケージを設置とございますが既設機器撤去も発生すると考えてよろしいですか。その場合、撤去機器は新設ファンコイルやパッケージと同数と考えるよろしいですか。また設置に影響の無い配管は残置としてよろしいですか。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-12	既存3号館が本工事であればご回答ください。既存3号館1階に新設する空調機器ではプロット図に矢印があるものはダクト型、それ以外のものは天井吊付2方向もしくは天井吊付4方向型としてよろしいですか。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-13	既存3号館が本工事であればご回答ください。既存3号館のファンコイル設置では、最寄りの既設冷温水メイン管やドレン管から分岐接続できると考えてよろしいですか。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-14	既存3号館が本工事であればご回答ください。既存3号館のパッケージ設置では、冷媒管の既設利用は無く、全て新設すると考えてよろしいですか。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-15	既存3号館が本工事であればご回答ください。既存3号館B1階のパッケージ設置では室外機をサービスコート内へ設置できると考えてよろしいですか。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-16	M-別冊-2-17 ではB1階には冷水管が無いとのことですが現状空調機が無いと考えてよろしいですか。その場合新設パッケージ用ドレン管について具体的なお指示をお願いします。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-17	既存3号館が本工事であればご回答ください。既存3号館1階のパッケージ設置では室外機をテラスへ設置できると考えてよろしいですか。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。



機-18	既存3号館が本工事であればご回答ください。既存3号館2,4階のパッケージ設置では室外機を最寄りのバルコニーへ設置できると考えてよろしいですか。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-19	M-別冊-2-17では5~9階病棟部分の既存冷温水管及びFCUを撤去・新設すると思いますが、竣工図等の配布をお願いします。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。そのため、既存図の配布は行いません。
機-20	M-別冊-2-17では建築平面一新に伴う換気設備の計画とありますが具体的なご指示をお願いします。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-21	M-別冊-2-17では建築基準法に基づいた排煙設備を計画すると思いますが具体的なご指示をお願いします。	既存3号館は今回提案の見積対象外です。
機-22	M-別冊-1-12では受水槽と高架水槽（上水・雑用水）が撤去更新となっておりますが、新築の受水槽工事に合わせES工事と考えてよろしいですか。	工事契約においては本工事となりますが、既存3号館は今回提案の見積対象外です。
	以 上	




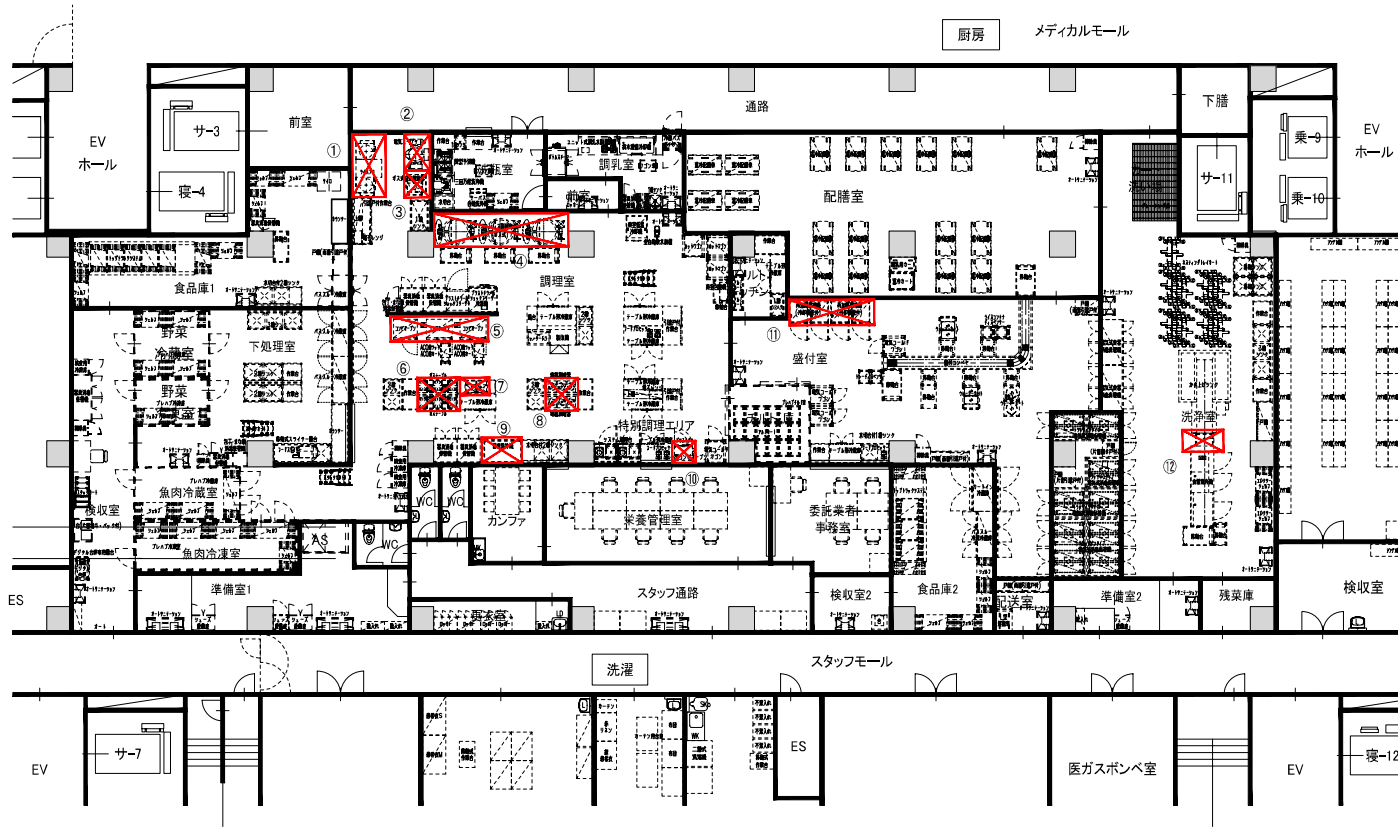

排気フード

No	寸法	風量	GF	消火設備
①	2,500 × 1,300 × 700H	3,600 CMH	なし	なし
②	1,400 × 1,100 × 700H	1,700 CMH	なし	なし
③	1,100 × 1,100 × 700H	1,400 CMH	なし	なし
④	5,200 × 1,300 × 700H	7,400 CMH	あり	あり
⑤	3,900 × 1,100 × 700H	4,700 CMH	あり	あり
⑥	1,700 × 1,400 × 700H	2,600 CMH	あり	あり
⑦	1,200 × 800 × 700H	1,100 CMH	あり	あり
⑧	1,300 × 1,300 × 700H	1,900 CMH	あり	あり
⑨	1,600 × 1,100 × 700H	2,000 CMH	なし	なし
⑩	1,000 × 1,000 × 700H	1,100 CMH	あり	あり
⑪	3,300 × 1,100 × 700H	4,000 CMH	なし	なし
⑫	1,600 × 1,000 × 700H	1,800 CMH	なし	なし

※フード面風速 0.3m/s以上とする。

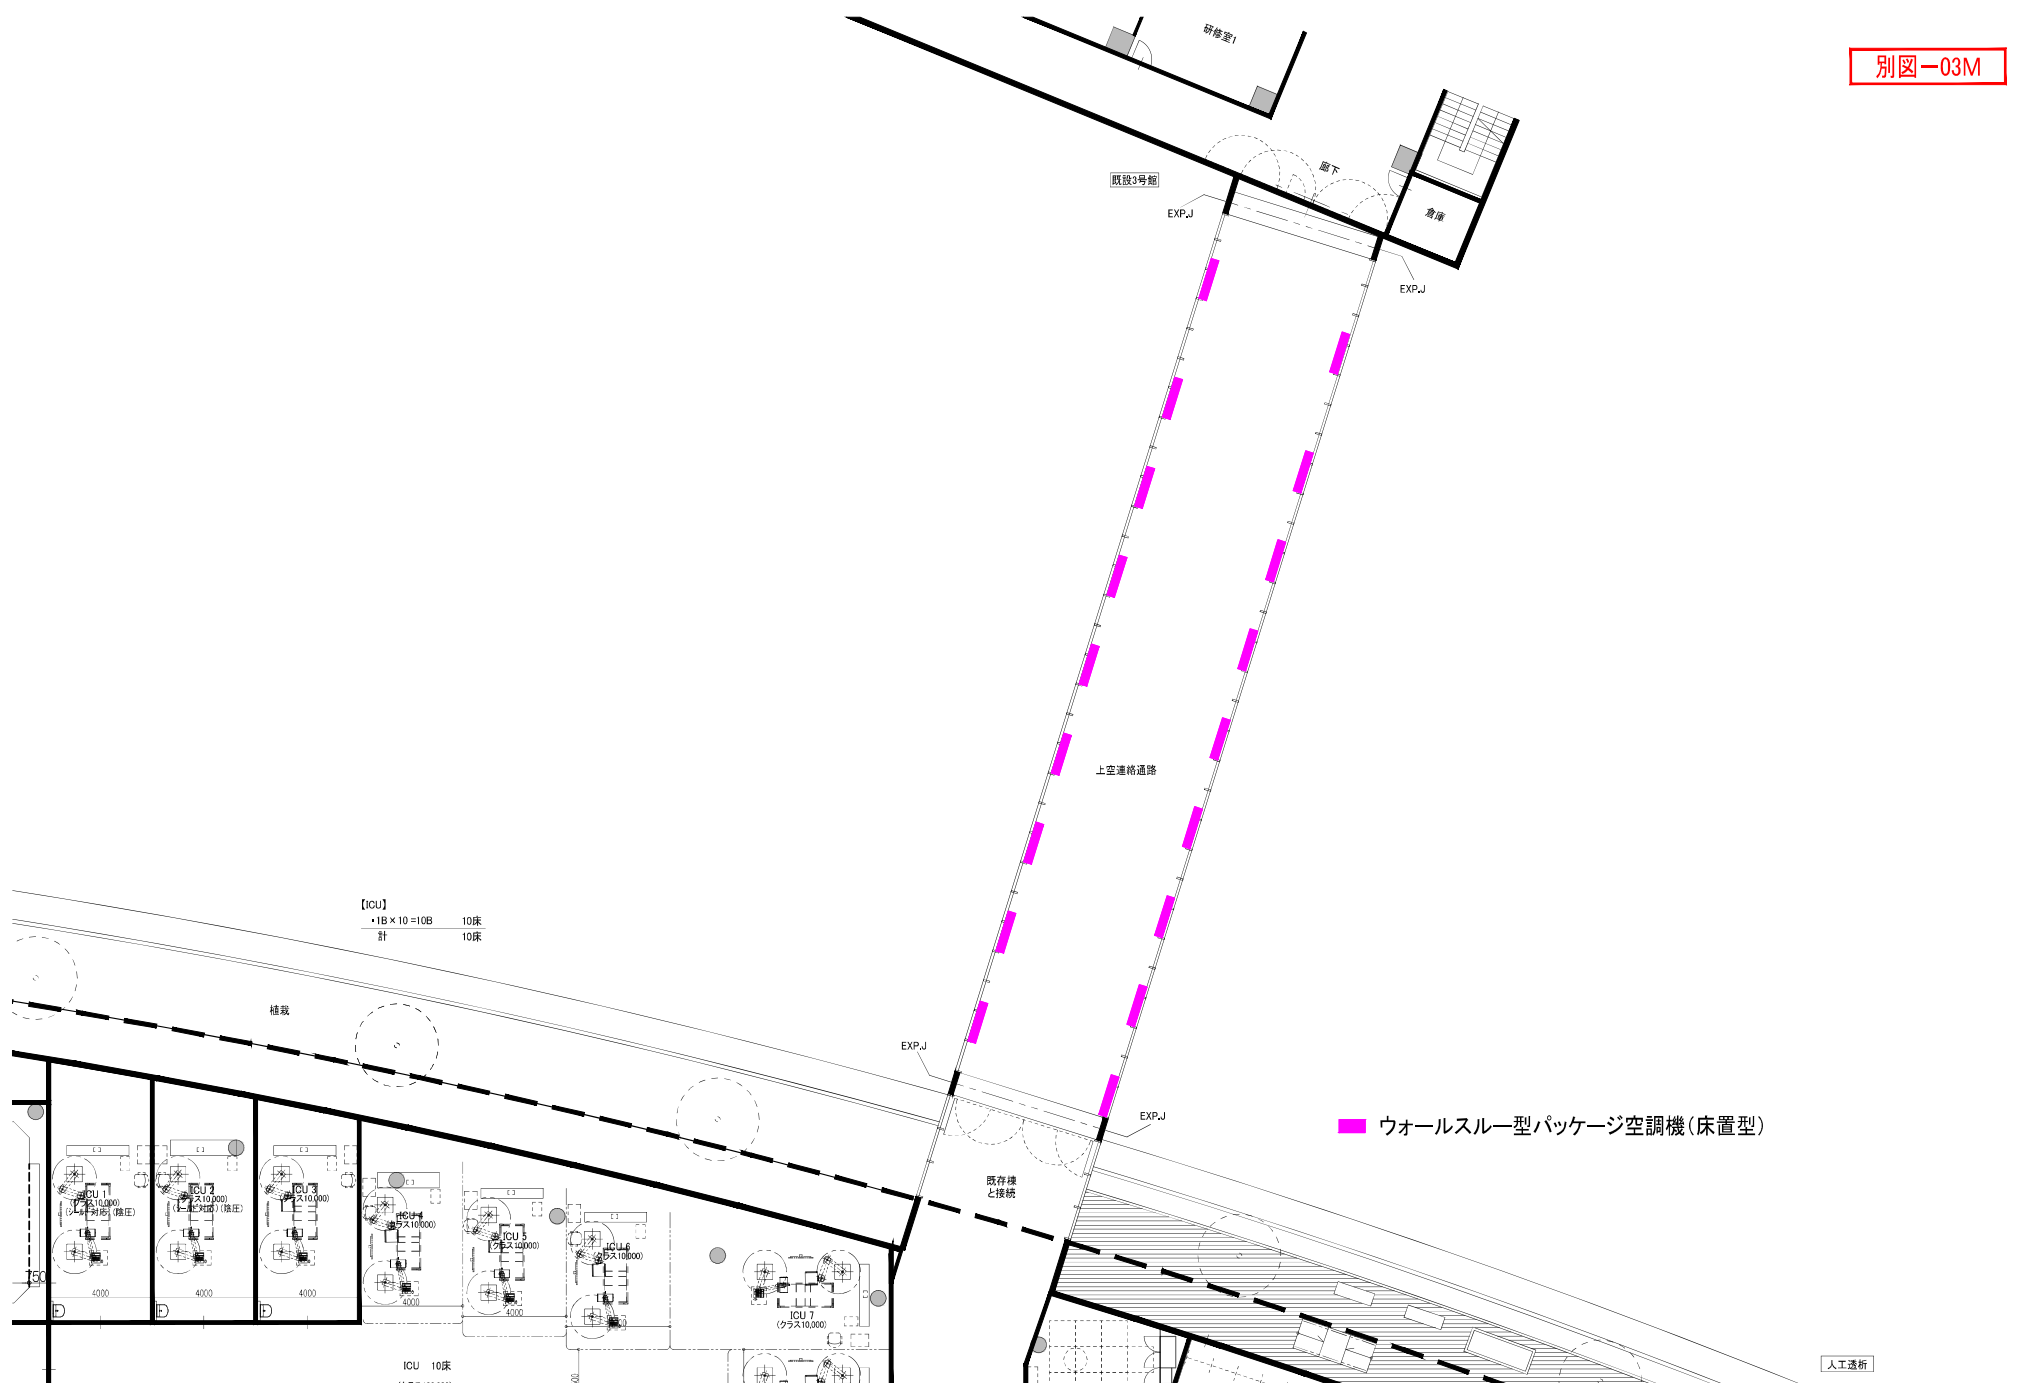

[ICU]  
 ・10 × 10 = 100床 10床  
 計 10床

■ ウォールスルー型パッケージ空調機(床置型)