
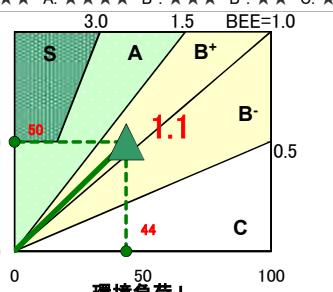
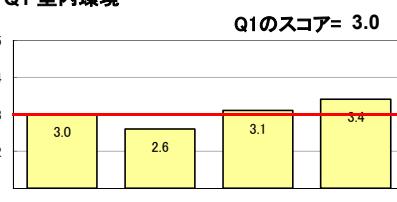
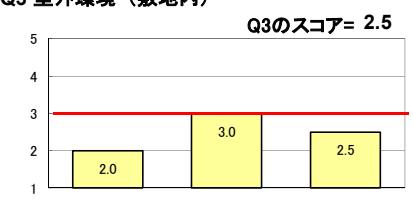
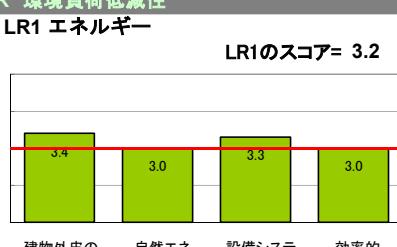
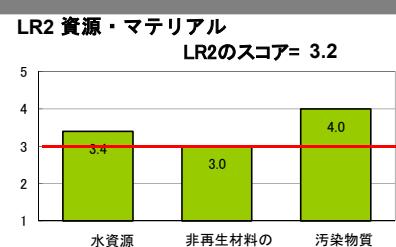
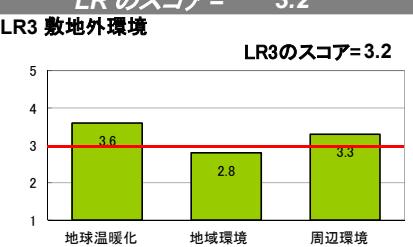


CASBEE®-建築(新築) | 評価結果 |

■ 使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

1-1 建物概要			1-2 外観	
建物名称	株式会社鈴木楽器製作所様 新社屋	階数	地上5F	
建設地	静岡県浜松市中区領家二丁目446	構造	S造	
用途地域	第一種住居地域	平均居住人員	100人	
地域区分	6地域	年間使用時間	1,920時間/年(想定値)	
建物用途	事務所,	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2020年6月 予定	評価の実施日	2019年5月7日	
敷地面積	1,102 m ²	作成者	山崎 隆史	
建築面積	643 m ²	確認日		
延床面積	2,249 m ²	確認者		

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)			2-2 ライフサイクルCO ₂ (温暖化影響チャート)		2-3 大項目の評価(レーダーチャート)																													
BEE = 1.1 ★★★★	 S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★		 30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆																															
BEE = 1.1 			標準計算 <table border="1"> <tr> <td>①参照値</td> <td>建設: 50</td> <td>修繕・更新・解体: 10</td> <td>運用: 10</td> <td>オンライン: 10</td> <td>オフサイト: 10</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>②建築物の取組み</td> <td>建設: 50</td> <td>修繕・更新・解体: 10</td> <td>運用: 10</td> <td>オンライン: 10</td> <td>オフサイト: 10</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>③上記+②以外の</td> <td>建設: 50</td> <td>修繕・更新・解体: 10</td> <td>運用: 10</td> <td>オンライン: 10</td> <td>オフサイト: 10</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>④上記+</td> <td>建設: 50</td> <td>修繕・更新・解体: 10</td> <td>運用: 10</td> <td>オンライン: 10</td> <td>オフサイト: 10</td> <td>84%</td> </tr> </table> <p>このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したもの</p>		①参照値	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	100%	②建築物の取組み	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	84%	③上記+②以外の	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	84%	④上記+	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	84%		
①参照値	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	100%																												
②建築物の取組み	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	84%																												
③上記+②以外の	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	84%																												
④上記+	建設: 50	修繕・更新・解体: 10	運用: 10	オンライン: 10	オフサイト: 10	84%																												
2-4 中項目の評価(バーチャート)			Q のスコア = 2.9 Q1 室内環境 Q1のスコア = 3.0  Q2 サービス性能 Q2のスコア = 3.4  Q3 室外環境 (敷地内) Q3のスコア = 2.5  LR のスコア = 3.2 LR1 エネルギー LR1のスコア = 3.2  LR2 資源・マテリアル LR2のスコア = 3.2  LR3 敷地外環境 LR3のスコア = 3.2 																															
3 設計上の配慮事項																																		
総合 これはCASBEE静岡(2016年版)による評価結果である。 ・建築物の環境品質については、快適で維持管理のしやすい執務空間とすることで環境品質が向上するよう努めている。 ・建築物の環境負荷については、高性能な外皮や設備システムを採用して環境負荷の低減に取組んでいる。			その他 特になし。																															
Q1 室内環境 業務向上となるよう騒音対策や照明設備の性能などに優れた執務空間を形成している。		Q2 サービス性能 十分なりフレッシュスペースやゆとりある空間を確保しており、機能的で耐用性に優れた空間となっている。 また内外の仕上材や設備配管は高耐久のものを採用し、建物の耐用年数が伸びるよう計画している。		Q3 室外環境 (敷地内) 植樹帯を積極的に設け、建築物の形態や色彩などに配慮するなど景観向上に努めている。																														
LR1 エネルギー 外皮の熱性能の向上に努め、LED照明など高効率な設備機器を採用してエネルギー消費の削減を図っている。		LR2 資源・マテリアル リサイクル材や有害物質を含まない材料の使用に努めるなどして環境への悪影響の低減を図っている。		LR3 敷地外環境 大気汚染防止に努め、駐車場及び廃棄物対策について計画的に対応しているなど環境負荷の低減に取組んでいる。																														

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■ 「ライフケースクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■ 評価対象のライフケースクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される



欄に数値またはコメントを記入

1. 建物概要

建物名称	株式会社鈴木楽器製作所様 新社屋建築工事	BEE	1.1	BEEランク	B+	★★★
------	----------------------	-----	-----	--------	----	-----

2. 重点項目への取組み度

重点項目	得点*/満点	取組み度	評価
"ふじのくに地球温暖化対策実行計画"の推進 (Global Warming)	3.4	/5	ふつう
"災害に強いしづおか"の形成 (Disaster)	2.8	/5	がんばろう
"しづおかユニバーサルデザイン"の推進 (Universal Design)	2.8	/5	がんばろう
"緑化及び自然景観"の保全・回復 (Nature)	2.4	/5	がんばろう
※対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)	評価 凡例	よい 4 点以上	ふつう 3 点以上
			がんばろう 3 点未満

3. 重点項目についての環境配慮概要

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①~)を示し記述してください。	内訳対応項目		
	得点	3.4	
"ふじのくに地球温暖化対策実行計画"の推進(Global Warming)			
■室内環境対策 (①室温制御/②昼光対策/③グレア対策/④部品・部材の耐用年数) ④対候性に優れた外壁材の採用。 ④耐用年数の長い内装仕上げ材の採用。 ④耐用年数の長い設備配管の採用。	Q-1 2 2.1 2.1.2 ① Q-1 3 3.1 3.1.3 ② 3.2 3.2.1 ③ Q-2 2 2.2 2.2.1 ④ 2.2.2 ④ 2.2.3 ④ 2.2.4 ④ 2.2.5 ④ 2.2.6 ④	外皮性能 昼光利用設備 昼光制御 躯体材料の耐用年数 外壁仕上げ材の補修必要間隔 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 空調換気ダクトの更新必要間隔 空調・給排水配管の更新必要間隔 主要設備機器の更新必要間隔	
■室外環境(敷地内)対策 (⑤生物環境の保全と創出/⑥敷地内温熱環境の向上)	Q-3 1 ⑤ 3 3.2 ⑥	生物環境の保全と創出 敷地内温熱環境の向上	
■エネルギー対策 (⑦建物外皮の熱負荷抑制/⑧自然エネルギー利用/⑨設備システムの高効率化/⑩効率の運用) ⑦外皮の熱性能の向上。	LR-1 1 ⑦ 2 ⑧ 3 ⑨ 4 4.1 ⑩ 4.2 ⑩	建物外皮の熱負荷抑制 自然エネルギー利用 設備システムの高効率化 モニタリング 運用管理体制	
■資源・マテリアル対策 (⑪水資源保護/⑫非再生性資源の使用量削減/⑬汚染物質含有材料の使用回避) ⑫事務室においてOAフロアを積極的に採用。 ⑯有害物質を含まない材料を採用。 ⑯ODP値及びGWP値の小さい断熱材の採用。	LR-2 1 1.1 ⑪ 1.2 1.2.1 ⑪ 1.2.2 ⑪ 2 2.1 2.1.1 ⑫ 2.1.2 ⑫ 2.1.3 ⑫ 2.1.4 ⑫ 2.1.5 ⑫ 2.1.6 ⑫ 3 3.1 ⑬ 3.2 3.2.1 ⑬ 3.2.2 ⑬ 3.2.3 ⑬	節水 雨水利用システム導入の有無 雑排水等利用システム導入の有無 材料使用量の削減 既存建築躯体等の継続使用 躯体材料におけるリサイクル材の使用 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 持続可能な森林から産出された木材 部材の再利用可能性向上への取組み 有害物質を含まない材料の使用 消火剤 断熱材 冷媒	
■敷地外環境対策 (⑭地球温暖化への配慮/⑮温熱環境悪化の改善) ⑭LCCO2排出率を低減。	LR-3 1 ⑭ 2 2.2 ⑮	地球温暖化への配慮 温熱環境悪化の改善	
"災害に強いしづおか"の形成(Disaster)			
■サービス性能対策 (⑯耐震・免震/⑰信頼性)	Q-2 2 2.1 2.1.1 ⑯ 2.1.2 ⑯ 2.4 2.4.1 ⑯ 2.4.2 ⑯ 2.4.3 ⑯ 2.4.4 ⑯ 2.4.5 ⑯	耐震性 免震・制振性能 空調・換気設備 給排水・衛生設備 電気設備 機械・配管支持方法 通信・情報設備	
"しづおかユニバーサルデザイン"の推進(Universal Design)			
■サービス性能対策 (⑯機能性・使いやすさ/⑯心理性・快適性/⑯空間のゆとり) ⑯ゆとりのある階高(3,800)を確保。 ⑯壁長さ比率を向上。	Q-2 1 1.1 1.1.3 ⑯⑯ 3 3.1 3.1.1 ⑯ 3.1.2 ⑯	ユニバーサルデザイン計画 階高のゆとり 空間の形状・自由さ	
■室外環境(敷地内)対策 (⑯地域性・アメニティへの配慮)	Q-3 3 3.1 ⑯	地域性への配慮、快適性の向上	
"緑化及び自然景観"の保全・回復(Nature)			
■室外環境(敷地内)対策 (⑤生物環境の保全と創出/⑯まちなみ・景観への配慮/⑥敷地内温熱環境の向上)	Q-3 1 ⑤ 2 ⑥	生物環境の保全と創出 まちなみ景観への配慮 敷地内温熱環境の向上	
■敷地外環境対策 (⑮温熱環境悪化の改善)	LR-3 2 2.2 ⑮	温熱環境悪化の改善	