

国道152号関連災害復旧だより

令和7年
4月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

1 国道152号(秋葉トンネル)

事前通行規制の雨量による管理基準値を変更しました。
連続雨量100mm → 180mm



1 雨量等による事前通行規制

以下の管理基準値のいずれかを超過した場合は
**龍山支所入口～県道大輪天竜線（鮎釣）及び
秋葉トンネルを全面通行止め**とします

- **連続雨量180mm**（龍山雨量観測所）
- **震度4以上の地震**（天竜区内）
- **孔内傾斜計等の観測機器による管理基準値
（10mm/日を観測した場合）**

雨量等による通行止め時の迂回路について


普通自動車以下は市道天竜鮎釣南線等の迂回路をご利用ください。

※ **4トントラック等以上の中型・大型車以上は
三遠南信自動車道等**を迂回してください

2 国道152号(旧竜川中東)

**令和7年4月16日（水）に発生した路肩崩壊により
通行規制(片側交互通行)を実施中。**

復旧方法の選定に必要な調査を実施中。（規制解除見込：未定）

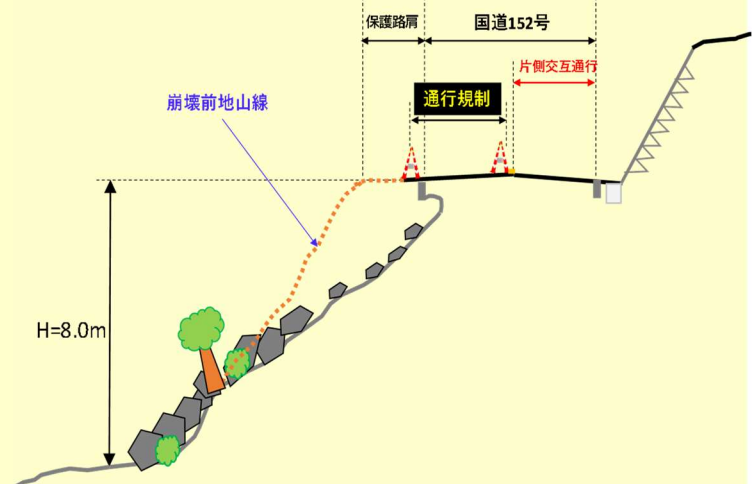

3

県道白倉西川線(西川橋西)

通行再開見込：令和7年5月末予定

(※現場作業状況等により再開見込は変更となる場合有り)

鉄筋挿入工施工状況
4月17日撮影



復旧完了までの施工手順

岩盤
接着工

完了



現場吹付
法枠工



鉄筋挿入工
※現在実施中



落石防止網
復旧工



舗装・ガードレール
復旧



復旧完了
(令和7年5月末予定)

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市
防災ホツとメール
※登録ページに遷移します

