

国道362号関連災害復旧だより

令和7年
12月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

① 国道362号(瀬居)

現在、法面の鉄筋挿入工実施中です。
引き続き、交通規制にご協力をお願いします。

令和7年11月12日(水)15時 条件付きで通行再開しました。

※規制内容に変更がありましたら別途お知らせします。

令和7年11月12日15時からの通行条件(実施中)

通行条件

●普通自動車以下の時間帯片側交互通行

※4トン以上等の中型・大型車以上は県道春野下泉
停車場線及び国道362号等を迂回してください

通行できない時間帯

●月曜日～土曜日の現場作業時間帯

(8:30～12:00および13:00～17:00)

※年末年始期間(12/27～1/5)までは、
現場作業は実施しないため、終日通行可能

緊急時の全面通行止め

以下の管理基準値のいずれかを超過した
場合は、**小石間トンネル入口～平城入口間**
を**全面通行止め**とします(右図参照)

●連続雨量120mm (川竹雨量観測所)

●震度4以上の地震 (天竜区内)

●その他、河川内水位の上昇、法面や路肩に異常を 確認したとき

※道路パトロールを実施し安全確認後通行再開します

緊急通行止め時の迂回路

県道春野下泉停車場線及び水窪森線等の迂回
路をご利用ください

※連続雨量超過の場合は迂回路も事前通行止めとなります



復旧工法

鉄筋挿入工【実施中】

法面の崩壊防止

法枠工

法面の崩壊防止

モルタル吹付工


地山の保護

落石防止網工

落石対策

仮設防護柵工

安全対策

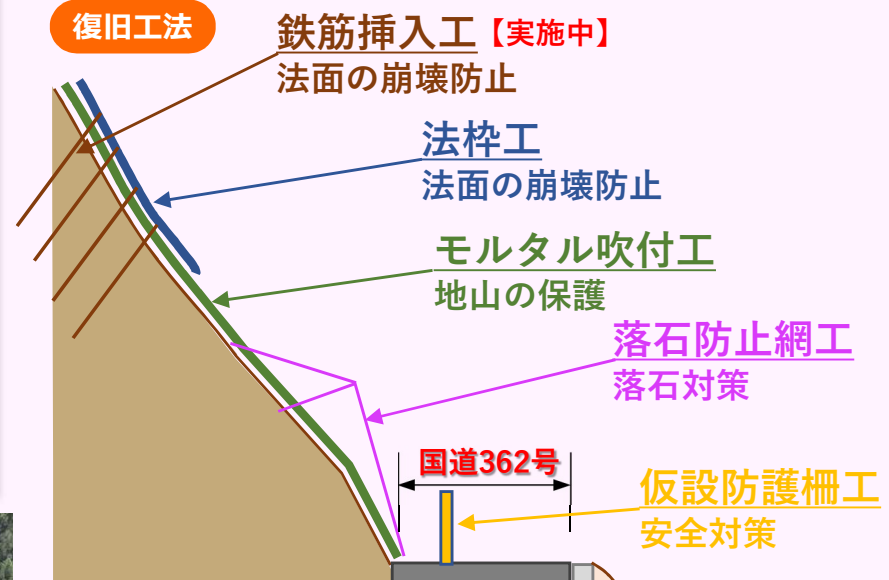

工事工程

【完了】法面掘削工

【完了】道路上土砂撤去工
モルタル吹付工

【完了】法枠工

【完了】仮設防護柵工


【完了】条件付き通行再開

【実施中】鉄筋挿入工

落石防止網工

路肩擁壁工・河川内土砂撤去工

鉄筋挿入工実施中 (令和7年12月17日撮影)

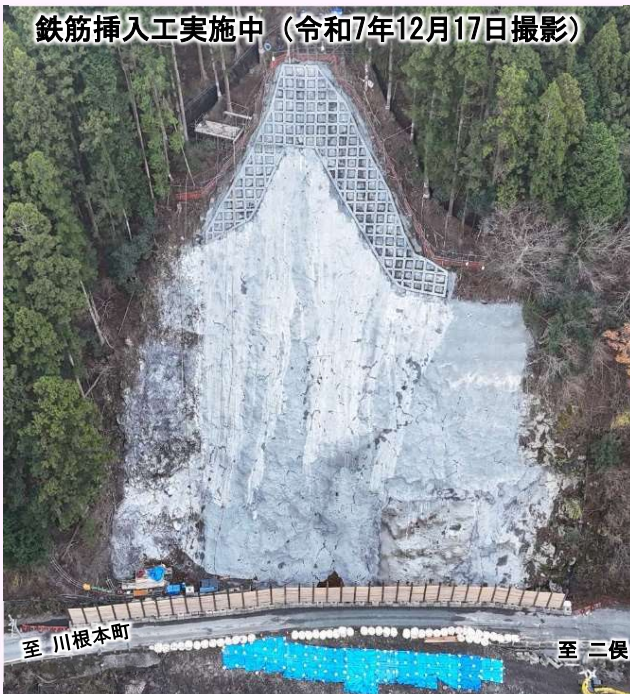

(一) 杉川

路肩擁壁工
未定(今後調査)

河川内土砂撤去工
未定(今後調査)

② 県道水窪森線(平城)

令和7年12月3日(金)15時に片側交互通行規制を解除しました。
ご協力ありがとうございました。



③ 市道春野久保田豊岡線(郷島北)

通行再開見込: 令和8年2月下旬予定

通行再開に向けて工事を進めております。引き続き、交通規制にご協力お願いします。

※現場作業の進捗等により通行再開見込を変更する場合があります。



下記QRコードより通行規制の情報をご確認ください

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市
防災ホットとメール

※登録ページに遷移します

