




- 標高13.0mの築堤の完成延長は、L=4.5km (約2.5割) (H28.12.21現在)
- 本年度末には、さらにL=1.9km、合計L=6.4kmが完成する予定です。
- すでに工事に着手した延長は、L=14.9km (約8.5割) (H28.12.21現在)

【CSG (Cemented Sand and Gravel) 工法】

- ・地震、津波に対して安定した構造
- ・覆土により海岸防災林の再生が可能

先進事例「浜松モデル」
として全国に発信

完成目標：平成32年3月

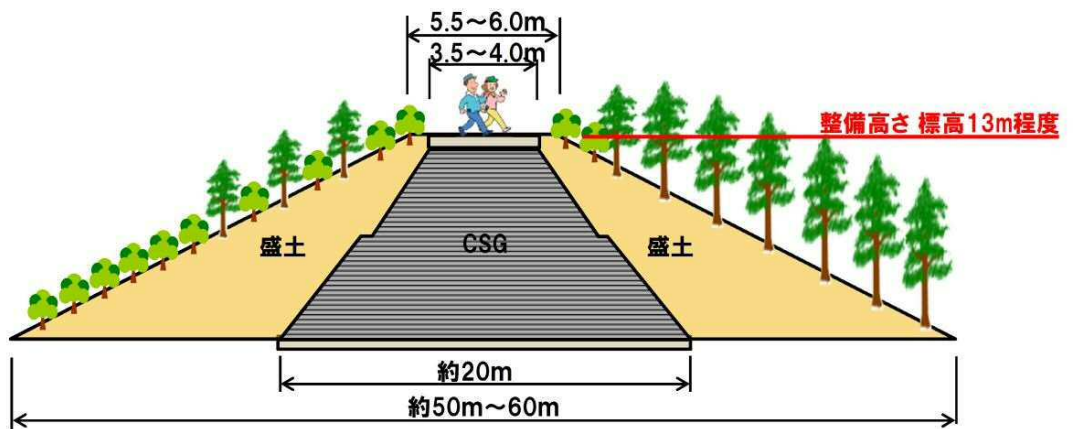

浜松市沿岸域防潮堤だより

第 26 号 平成 28 年 12 月 6 日 発行

工事の状況を「ドローン」で撮影し、 YouTube に投稿しました！

静岡県と浜松市が浜松市沿岸域で整備を進めている防潮堤建設工事の施工状況を皆様にお伝えする映像を「YouTube」に投稿しました。

防潮堤工事のスケール感や着実かつ丁寧な施工、進捗状況をご覧いただくことができます。「YouTube」で直接「浜松防潮堤」と検索してください。

また、浜松市沿岸域防潮堤整備事業のホームページからご覧いただくこともできます。



地表面よりも深いところからどっしりと防潮堤が構えることで津波の波力にも耐えることができます。

防潮堤ご見学のご案内

防潮堤整備事業の現地見学に地元市民の皆様をはじめ県外の方まで、幅広い皆様にご来場いただき、本年4月から現在までに153団体3,300人を超える皆様に防潮堤をご覧いただいています。

防潮堤建設工事の現場を皆様にご覧いただくよう、自治会等の10名程度以上の団体での防潮堤のご視察（ご見学）を随時お受けしています。

詳細は下記の問い合わせ先にお電話ください。



➤ ご見学された入野中学校1年生の皆様

- ご案内コースは概ね1時間00分～2時間00分程度となります。
- 標準コース(1時間30分):
 - ①概要の説明⇒②CSG製造プラントの見学⇒③完成した防潮堤の見学

静岡県浜松土木事務所

問い合わせ先:沿岸整備課 (TEL:053-458-7289)

ホームページアドレス:<http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-890/bouchoutei/>



みんなで実現!
未来支える防潮堤