

作成日 2014年9月26日

作成者 有限会社 恒坂建築事務所

確認日 2014年9月26日

確認者 有限会社 恒坂建築事務所

(1) 建物概要

建物名称	平成26年度 浜松市立井伊谷小学校校舎 改築工事	敷地面積	15,486 m ²	
建物用途	学校	建築面積	1,178 m ²	
建設地	浜松市北区引佐町井伊谷地内	延床面積	3,459 m ²	
気候区分	0	階数	地上3階 地下1階	
地域・地区	第1種住居地域・近隣商業地域	構造	鉄筋コンクリート造	
竣工年	2016年8月 予定	平均居住人員	533 人	
		年間使用時間	2,169 時間/年	

(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)

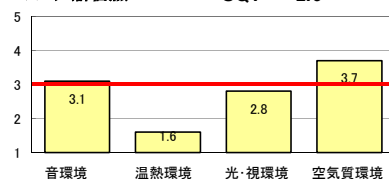
注1

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)


SQ= 2.7

Q-1 室内環境
スコア(評価点):


SQ1 = 2.6

Q-2 サービス性能
スコア(評価点):

SQ2 = 3.1

Q-3 室外環境 (敷地内)
スコア(評価点):

SQ3 = 2.5

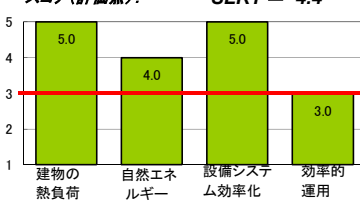


LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)


SLR= 3.3

LR-1 エネルギー
スコア(評価点):

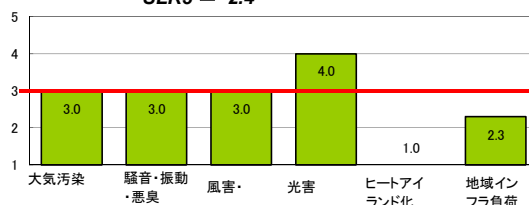
SLR1 = 4.4

LR-2 資源・マテリアル
スコア(評価点):

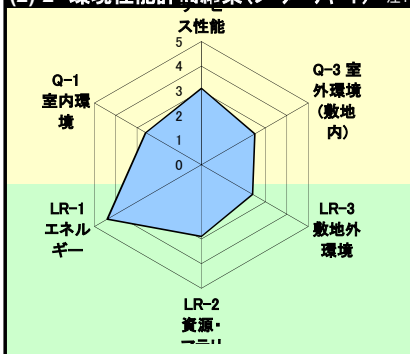
SLR2 = 2.9

LR-3 敷地外環境
スコア(評価点):

SLR3 = 2.4



(2)-2 環境性能評価結果(レーダーチャート) 注1



(2)-3 環境性能効率

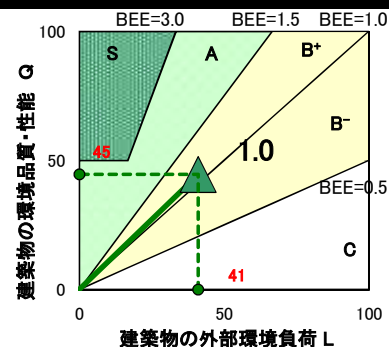
BEE

注2

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の外部環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{44.5}{41.1} = 1.0$$

凡例
備考

Q: Quality L: Load LR: Load Reduction SQ: Score of Q category SLR: Score of LR category

BEE: Building Environmental Efficiency

注1: 当該対象区における標準的な計画の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。

注2: Qは、環境品質・性能(Q)のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

Lは、環境負荷低減性(LR)のスコアSLR(LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

注3: (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。