

作成日 2015年2月12日

作成者 (株)セイワ設計

確認日 2015年2月12日

確認者 (株)セイワ設計

(1) 建物概要

建物名称	古山精機株式会社 浜松工場	敷地面積	34,739 m ²	 古山精機株式会社 浜松工場 新築工事 監・計: 建築設計事務所
建物用途	工場 事務所	建築面積	5,295 m ²	
建設地	浜松市北区細江町中川6627-1他	延床面積	8,549 m ²	
気候区分	地域区分Ⅳ	階数	2	
地域・地区	市街化調整区域、防火指定なし	構造	S造	
竣工年	2015年9月 予定	平均居住人員	40 人	
		年間使用時間	3,000 時間/年	

(2-1) 環境性能評価結果 (バーチャート)

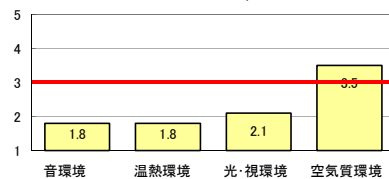
注1

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)


SQ= 2.3

Q-1 室内環境
スコア(評価点):


SQ1 = 2.3

Q-2 サービス性能
スコア(評価点):

SQ2 = 2.7

Q-3 室外環境 (敷地内)
スコア(評価点):

SQ3 = 2.1

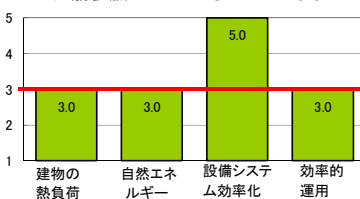


LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)


SLR= 3.1

LR-1 エネルギー
スコア(評価点):

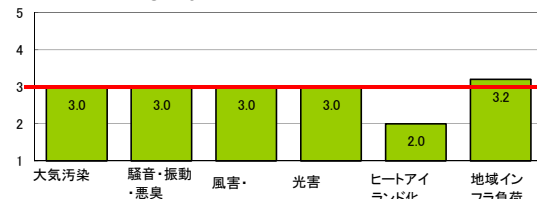
SLR1 = 3.8

LR-2 資源・マテリアル
スコア(評価点):

SLR2 = 2.8

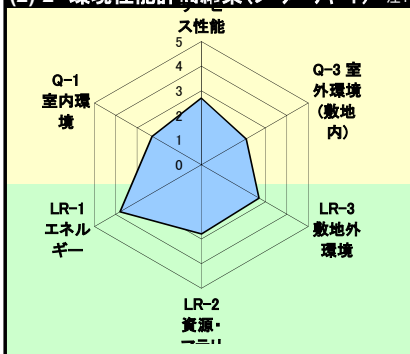
LR-3 敷地外環境
スコア(評価点):

SLR3 = 2.7



(2-2) 環境性能評価結果(レーダーチャート)

注1



(2-3) 環境性能効率

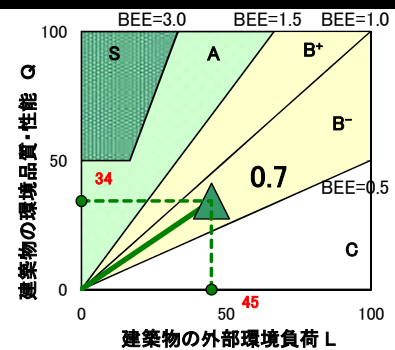
BEE

注2

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の外部環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{34.2}{45.0} = 0.7$$

凡例
備考

Q: Quality

L: Load

LR: Load Reduction

SQ: Score of Q category

SLR: Score of LR category

BEE: Building Environmental Efficiency

注1: 当該対象区における標準的な計画の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。

注2: Qは、環境品質・性能(Q)のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

Lは、環境負荷低減性(LR)のスコアSLR(LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

注3: (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。