
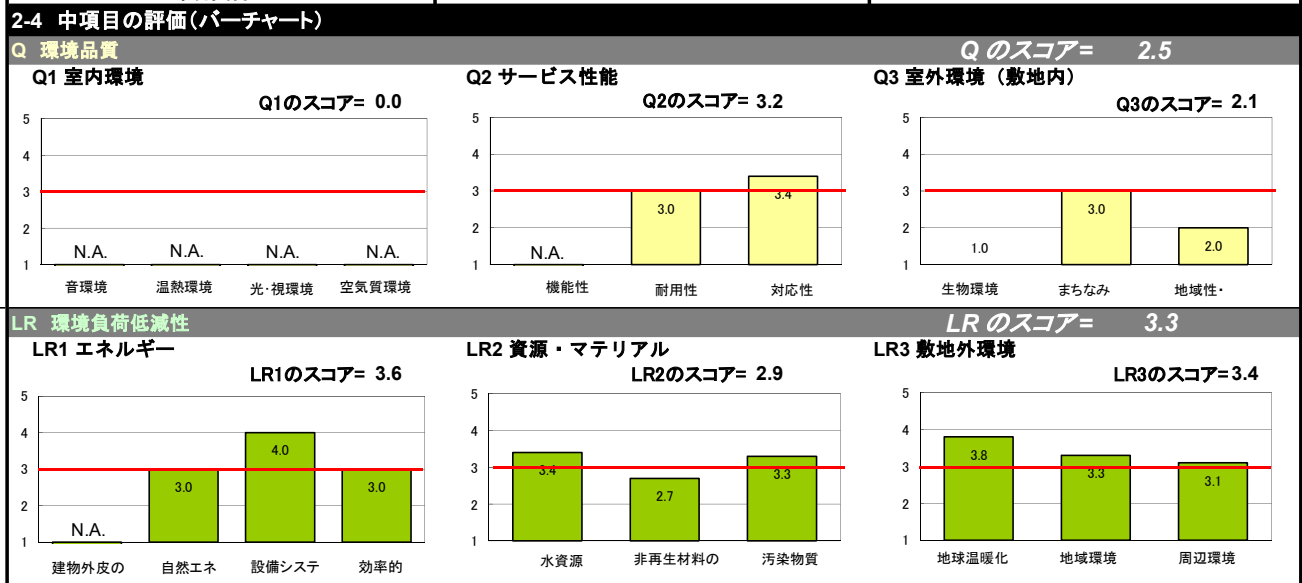
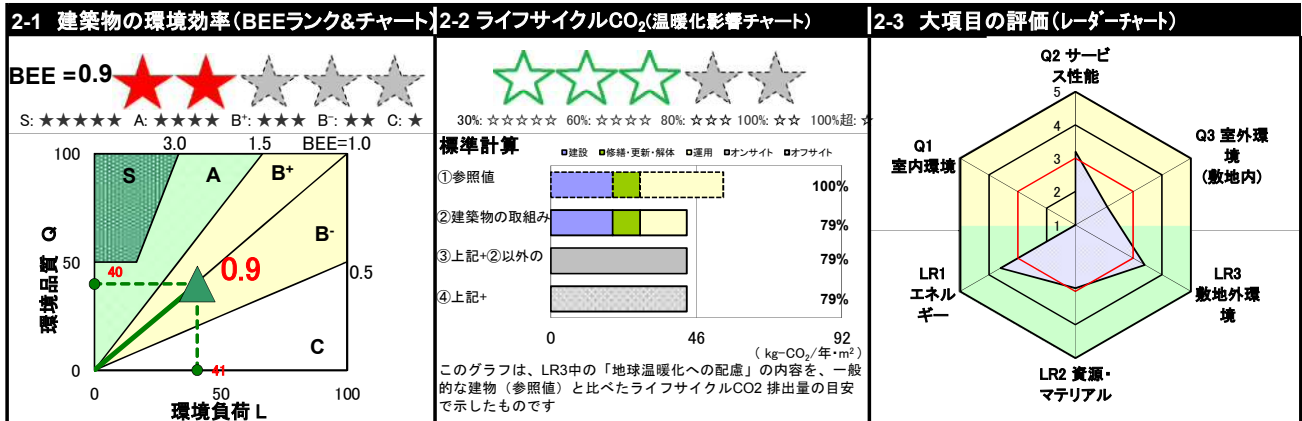


CASBEE[®]-建築(新築) 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2014年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v.3.01)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	DOWAサーモエンジニアリング株式会社	階数	地上1F
建設地	静岡県浜松市浜北区染地台5丁目2	構造	S造
用途地域	工業地域	平均居住人員	30 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,160 時間/年
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2016年6月 予定	評価の実施日	2015年12月16日
敷地面積	6,977 m ²	作成者	ジオテクノス株式会社 岡崎信甫
建築面積	2,814 m ²	確認日	
延床面積	2,673 m ²	確認者	

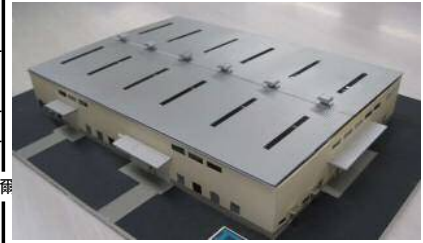

3 設計上の配慮事項		
総合	その他	
これはCASBEE静岡(2014年度)による評価結果です。		
Q1 室内環境 ・評価対象外。	Q2 サービス性能 ・耐用年数の長い内装材、配管材を採用し、建物の耐用性の向上に配慮している。	Q3 室外環境(敷地内) ・敷地内緑化により、緑の量の確保に配慮している。
LR1 エネルギー ・高効率な照明器具を採用し、エネルギーの効率的利用に配慮している。	LR2 資源・マテリアル ・節水器具を積極的に採用し、水資源の保護に配慮している。	LR3 敷地外環境 ・屋外照明の計画は、周囲への漏れ光に配慮している。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される