令和７年度
浜松市建設資材等価格表
（上半期）

（土木工事等資材）

令和７年４月１日適用

浜松市財務部技術監理課

浜松市建設資材等価格

【 目　次 】

注意事項

１　全部若しくは一部を無断転載すること及び電子媒体等に加工し販売することを禁じる。

２　価格欄における「 － 」は、「流通なし」を表す。

設計単価地区コード

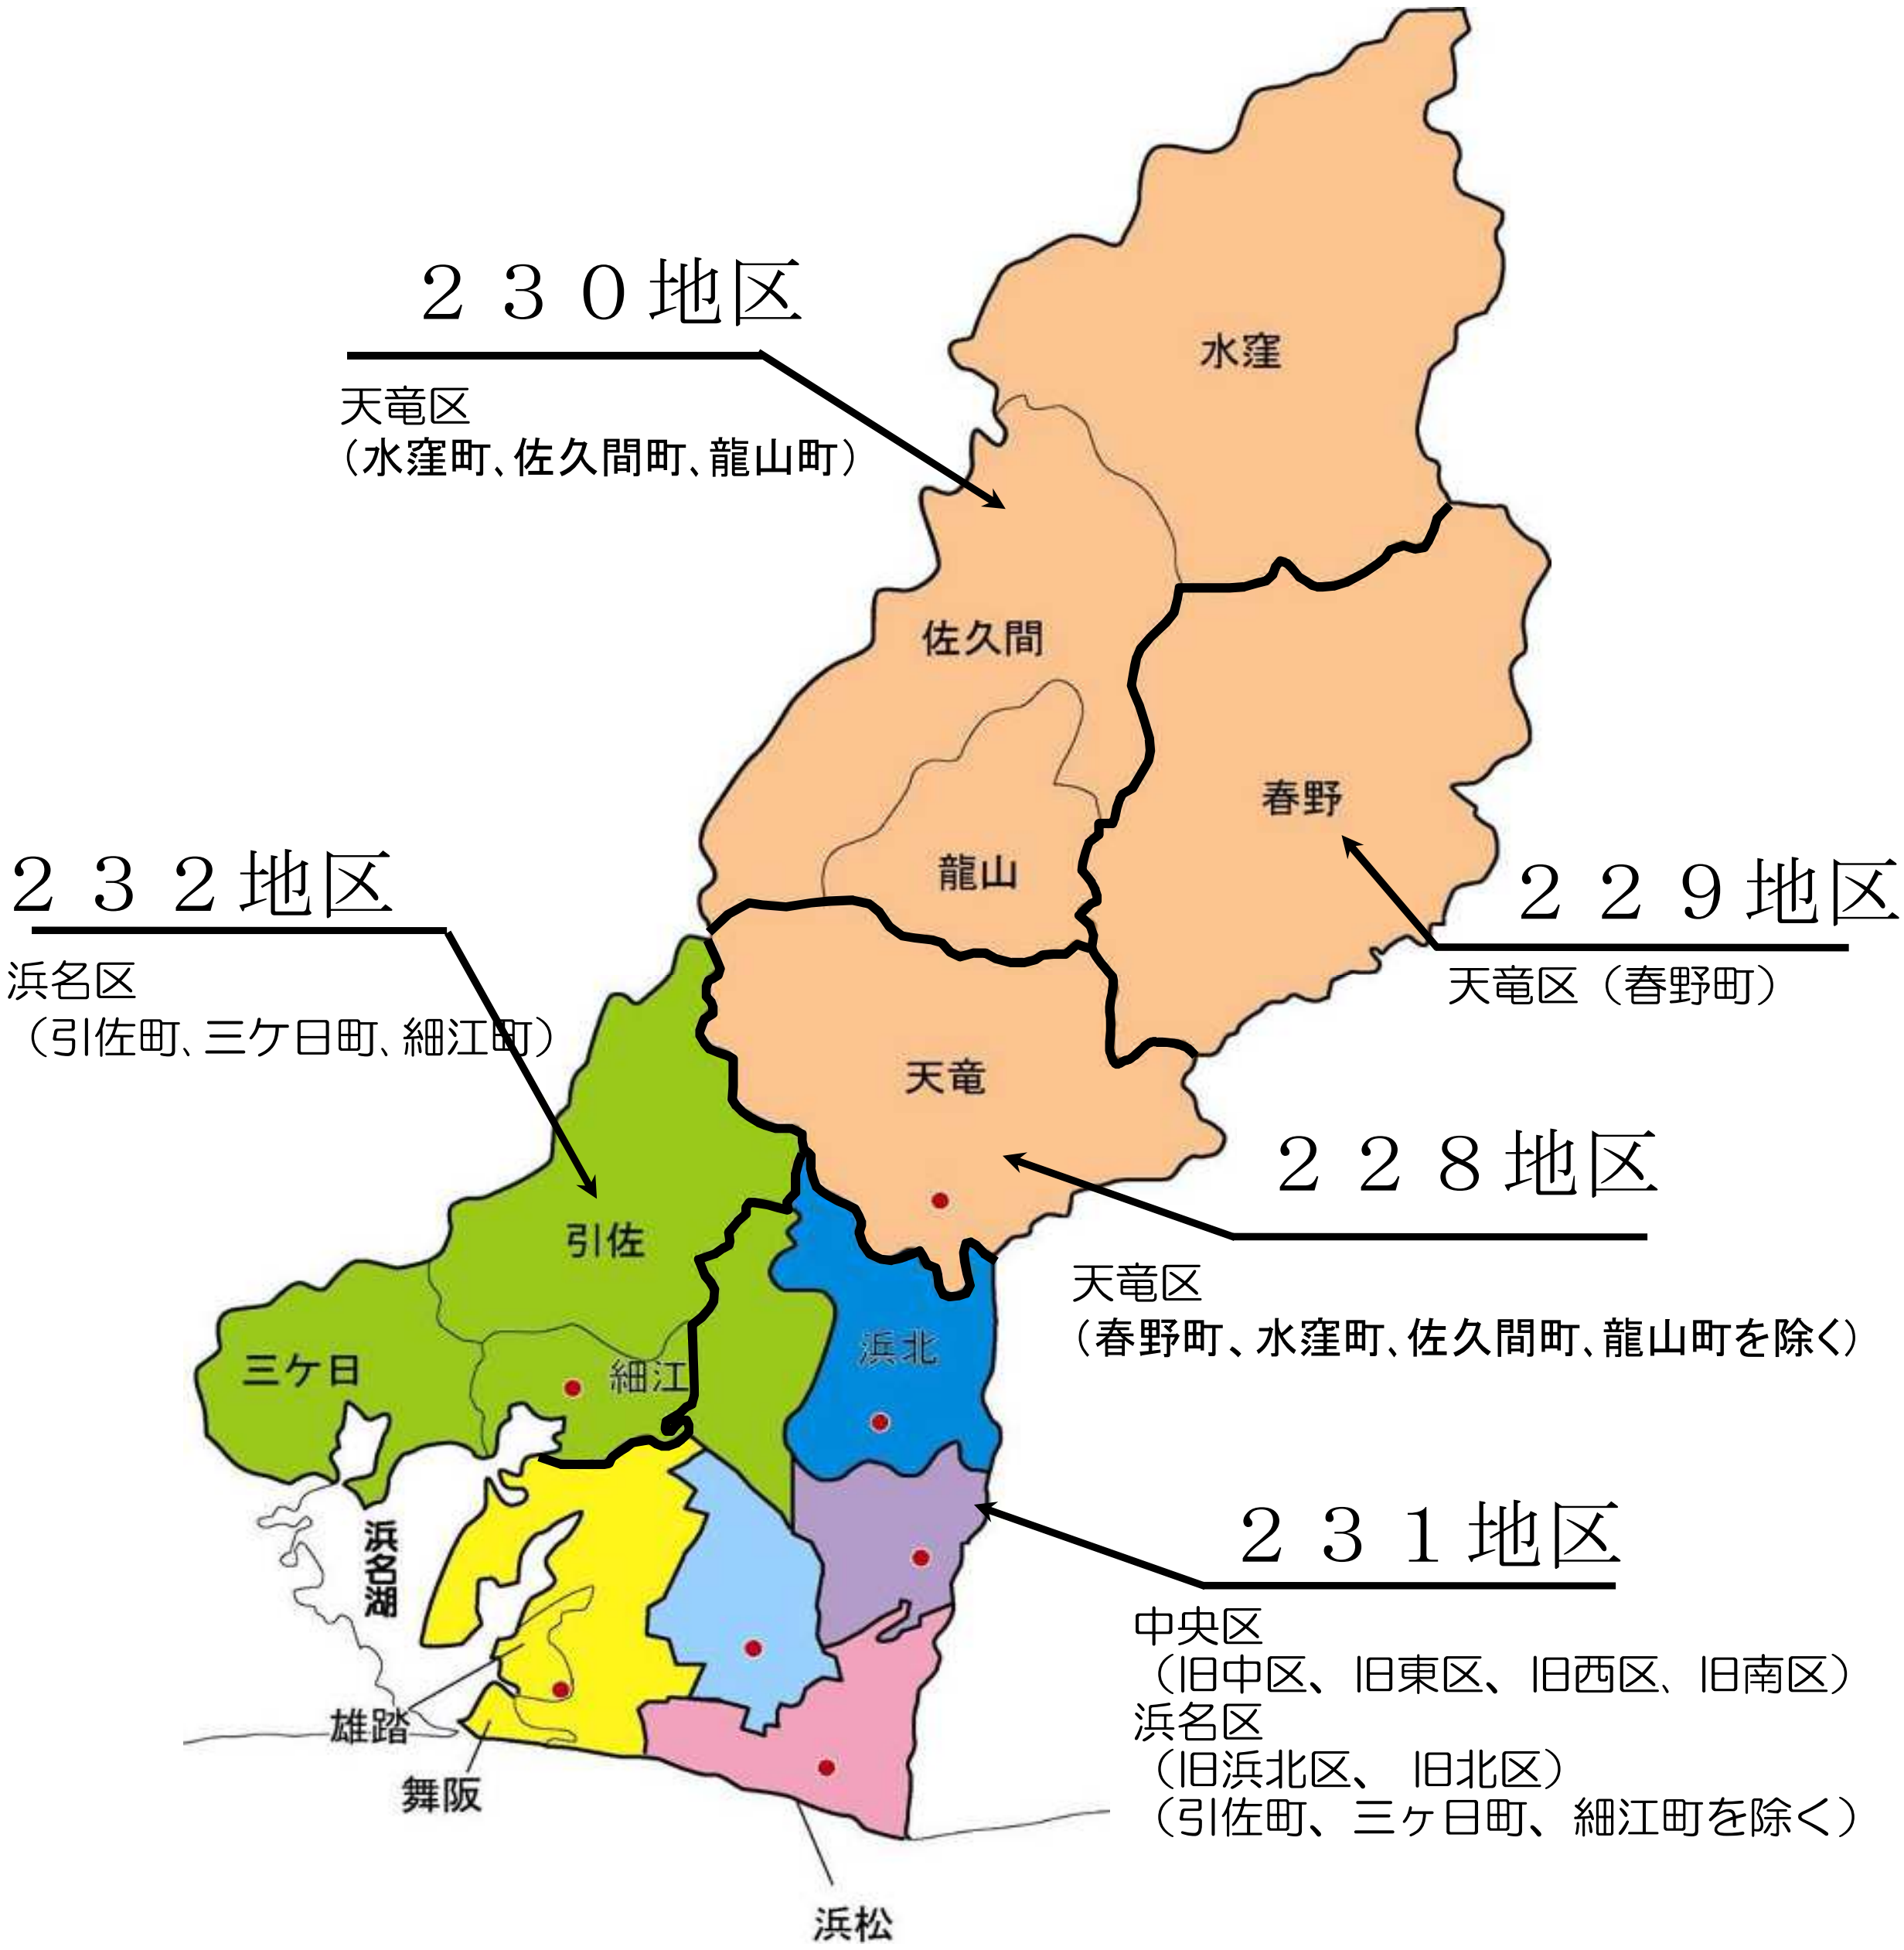
２３０地区
天竜区
（水窪町、佐久間町、龍山町）
水窪
佐久間
龍山
春野
２２９地区
天竜区（春野町）
２３２地区
浜名区
（引佐町、三ケ日町、細江町）
天竜
２２８地区
天竜区
（春野町、水窪町、佐久間町、龍山町を除く）
引佐
三ケ日
細江
浜北
浜名湖
２３１地区
中央区
（旧中区、旧東区、旧西区、旧南区）
浜名区
（旧浜北区、 旧北区）
（引佐町、三ヶ日町、細江町を除く）
雄踏
舞阪
浜松

Ⅱ.調 査 結 果

No	コード	枝　番	名称	規　格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表ー1　自由勾配側溝(T-25)										
1	HMONM93	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=250　H=300　L=2000	本	11,600	11,600	360.0	浜松市全域	
2	HMONM94	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=250　H=400　L=2000	本	13,100	13,100	410.0	浜松市全域	
3	HMONM95	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=250　H=500　L=2000	本	14,600	14,600	470.0	浜松市全域	
4	HMONM35	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=600　H=1600　L=2000	本	85,100	85,100	1,670.0	浜松市全域	
5	HMONM36	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=600　H=1700　L=2000	本	97,000	97,000	2,070.0	浜松市全域	
6	HMONM37	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=600　H=1800　L=2000	本	101,000	101,000	2,160.0	浜松市全域	
7	HMONM38	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=600　H=1900　L=2000	本	106,000	106,000	2,250.0	浜松市全域	
8	HMONM39	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=600　H=2000　L=2000	本	111,000	111,000	2,340.0	浜松市全域	
9	HMONM51	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=700　H=1800　L=2000	本	91,400	91,400	2,200.0	浜松市全域	
10	HMONM52	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=700　H=1900　L=2000	本	95,600	95,600	2,300.0	浜松市全域	
11	HMONM53	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=700　H=2000　L=2000	本	99,300	99,300	2,390.0	浜松市全域	
12	HMONM65	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=800　H=1900　L=2000	本	98,000	98,000	2,360.0	浜松市全域	
13	HMONM66	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=800　H=2000　L=2000	本	101,000	101,000	2,450.0	浜松市全域	
14	HMONM79	000	自由勾配側溝　T-25 蓋2枚掛	B=900　H=2000　L=2000	本	104,000	104,000	2,520.0	浜松市全域	
表ー2　PU側溝										
15	HMONP01	000	PU側溝　3種	B=250　H=300　L=2000	本	16,400	16,400	371.0	浜松市全域	
16	HMONP02	000	PU側溝　3種	B=250　H=350　L=2000	本	17,900	17,900	399.0	浜松市全域	
17	HMONP03	000	PU側溝　3種	B=250　H=400　L=2000	本	19,800	19,800	456.0	浜松市全域	
18	HMONP04	000	PU側溝　3種	B=250　H=450　L=2000	本	21,400	21,400	475.0	浜松市全域	
19	HMONP05	000	PU側溝　3種	B=250　H=500　L=2000	本	23,400	23,400	531.0	浜松市全域	
20	HMONP07	000	PU側溝　3種	B=300　H=600　L=2000	本	27,000	27,000	700.0	浜松市全域	
21	HMONP08	000	PU側溝　3種	B=300　H=700　L=2000	本	30,900	30,900	799.0	浜松市全域	
22	HMONP09	000	PU側溝　3種	B=300　H=800　L=2000	本	35,600	35,600	904.0	浜松市全域	
23	HMONP10	000	PU側溝　3種	B=300　H=900　L=2000	本	39,800	39,800	1,015.0	浜松市全域	
24	HMONP11	000	PU側溝　3種	B=300　H=1000　L=2000	本	47,900	47,900	1,128.0	浜松市全域	
25	HMONP12	000	PU側溝　3種	B=400　H=600　L=2000	本	33,500	33,500	752.0	浜松市全域	
26	HMONP13	000	PU側溝　3種	B=400　H=700　L=2000	本	37,800	37,800	855.0	浜松市全域	
27	HMONP14	000	PU側溝　3種	B=400　H=800　L=2000	本	43,200	43,200	960.0	浜松市全域	
28	HMONP15	000	PU側溝　3種	B=400　H=900　L=2000	本	49,500	49,500	1,076.0	浜松市全域	
29	HMONP16	000	PU側溝　3種	B=400　H=1000　L=2000	本	54,500	54,500	1,193.0	浜松市全域	
30	HMONP17	000	PU側溝　3種	B=400　H=1100　L=2000	本	63,200	63,200	1,377.0	浜松市全域	
31	HMONP18	000	PU側溝　3種	B=500　H=700　L=2000	本	40,500	40,500	924.0	浜松市全域	
32	HMONP19	000	PU側溝　3種	B=500　H=800　L=2000	本	45,900	45,900	1,034.0	浜松市全域	
33	HMONP20	000	PU側溝　3種	B=500　H=900　L=2000	本	51,000	51,000	1,147.0	浜松市全域	
34	HMONP21	000	PU側溝　3種	B=500　H=1000　L=2000	本	59,400	59,400	1,332.0	浜松市全域	
35	HMONP22	000	PU側溝　3種	B=500　H=1100　L=2000	本	65,200	65,200	1,462.0	浜松市全域	
36	HMONP23	000	PU側溝　3種	B=500　H=1200　L=2000	本	74,200	74,200	1,665.0	浜松市全域	

No	コード	枝　番	名称	規　格	単位	価格（円）	前回価格（円）	参考質量（kg）	地区	備考
表－3　道路横断用側溝（T-25）										
37	HMONP51	000	道路横断用側溝　T-25	250　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	61,800	61,800	333.0	浜松市全域	
38	HMONP52	000	道路横断用側溝　T-25	300A　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	71,100	71,100	399.0	浜松市全域	
39	HMONP53	000	道路横断用側溝　T-25	300B　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	75,500	75,500	466.0	浜松市全域	
40	HMONP54	000	道路横断用側溝　T-25	300C　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	79,900	79,900	535.0	浜松市全域	
41	HMONP55	000	道路横断用側溝　T-25	400A　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	86,200	86,200	537.0	浜松市全域	
42	HMONP56	000	道路横断用側溝　T-25	400B　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	90,100	90,100	610.0	浜松市全域	
43	HMONP57	000	道路横断用側溝　T-25	500A　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	107,000	107,000	720.0	浜松市全域	
44	HMONP58	000	道路横断用側溝　T-25	500B　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　普通目　蓋込	本	111,000	111,000	801.0	浜松市全域	
45	HMONP59	000	道路横断用側溝　T-25	250　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	81,100	81,100	348.0	浜松市全域	
46	HMONP60	000	道路横断用側溝　T-25	300A　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	87,800	87,800	406.0	浜松市全域	
47	HMONP61	000	道路横断用側溝　T-25	300B　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	92,300	92,300	473.0	浜松市全域	
48	HMONP62	000	道路横断用側溝　T-25	300C　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	96,500	96,500	542.0	浜松市全域	
49	HMONP63	000	道路横断用側溝　T-25	400A　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	119,000	119,000	561.0	浜松市全域	
50	HMONP64	000	道路横断用側溝　T-25	400B　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	122,000	122,000	634.0	浜松市全域	
51	HMONP65	000	道路横断用側溝　T-25	500A　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	131,000	131,000	746.0	浜松市全域	
52	HMONP66	000	道路横断用側溝　T-25	500B　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　細目　蓋込	本	135,000	135,000	827.0	浜松市全域	
表－4　L型擁壁										
53	HMONP81	000	L型擁壁	H=500　L=2000　車道用 試行くさび式	本	21,200	21,100	410.0	浜松市全域	現場車上渡し
54	HMONP82	000	L型擁壁	H=600　L=2000　車道用 試行くさび式	本	24,100	24,000	450.0	浜松市全域	現場車上渡し
55	HMONP83	000	L型擁壁	H=700　L=2000　車道用 試行くさび式	本	28,200	28,000	480.0	浜松市全域	現場車上渡し
56	HMONP84	000	L型擁壁	H=800　L=2000　車道用 試行くさび式	本	32,000	31,800	540.0	浜松市全域	現場車上渡し
57	HMONP85	000	L型擁壁	H=900　L=2000　車道用 試行くさび式	本	36,200	36,000	590.0	浜松市全域	現場車上渡し
表－5　グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T－25										
58	HMONQ81	000	グレーチング　集水枡　ノンスリップ 2枚掛け　T－25 両開き　110°　開閉　細目	500×500	枚	58,900	58,900	52.0	浜松市全域	
59	HMONQ82	000	グレーチング　集水枡　ノンスリップ 2枚掛け　T－25 両開き　110°　開閉　細目	600×600	枚	73,800	73,800	70.0	浜松市全域	
60	HMONQ83	000	グレーチング　集水枡　ノンスリップ 2枚掛け　T－25 両開き　110°　開閉　細目	700×700	枚	94,100	94,100	92.0	浜松市全域	
表－6　横断暗渠										
61	HMONR01	000	横断暗渠　PU250×250 T-25	L=1000	本	22,700	22,700	232.0	浜松市全域	
62	HMONR02	000	横断暗渠　PU300×300 T-25	L=1000	本	24,400	24,400	278.0	浜松市全域	
63	HMONR03	000	横断暗渠　PU300×400 T-25	L=1000	本	30,400	30,400	313.0	浜松市全域	
64	HMONR04	000	横断暗渠　PU300×500 T-25	L=1000	本	34,100	34,100	348.0	浜松市全域	
65	HMONR05	000	横断暗渠　PU400×400 T-25	L=1000	本	36,800	36,800	420.0	浜松市全域	
66	HMONR06	000	横断暗渠　PU400×500 T-25	L=1000	本	39,900	39,900	460.0	浜松市全域	
67	HMONR07	000	横断暗渠　PU500×500 T-25	L=1000	本	46,700	46,700	555.0	浜松市全域	
68	HMONR08	000	横断暗渠　PU500×600 T-25	L=1000	本	53,200	53,200	595.0	浜松市全域	
表－7　基礎板、柵杭、柵板										
69	HMONR21	000	基礎板　W=300	W300×L1000×T100	本	7,810	7,810	75.0	浜松市全域	
70	HMONR22	000	基礎板　W=400	W400×L1000×T100	本	9,910	9,910	100.0	浜松市全域	
71	HMONR23	000	基礎板　W=500	W500×L1000×T100	本	13,200	13,200	125.0	浜松市全域	
72	HMONR24	000	基礎板　W=600	W600×L1000×T100	本	15,600	15,600	150.0	浜松市全域	
73	HMONR25	000	基礎板　W=700	W700×L1000×T100	本	18,000	18,000	175.0	浜松市全域	
74	HMONR31	000	柵杭　L=90		本	2,880	2,880	22.0	浜松市全域	
75	HMONR32	000	柵杭　L=120		本	3,610	3,610	30.0	浜松市全域	
76	HMONR33	000	柵杭　L=150		本	3,970	3,970	36.0	浜松市全域	
77	HMONR34	000	柵杭　L=180		本	5,010	5,010	43.0	浜松市全域	
78	HMONR35	000	柵板　L=1000 T=50 B=300		本	2,260	2,260	35.0	浜松市全域	
79	HMONR36	000	柵板　L=1500 T=50 B=300		本	3,170	3,170	54.0	浜松市全域	

No	コード	枝　番	名称	規　格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表－8　L型側溝用集水桝										
80	HMONR41	000	L型側溝用集水桝　A型	600*510/610*700	個	39,900	39,900	340.0	浜松市全域	
81	HMONR42	000	L型側溝用集水桝　AB型グレーチング	289*55*500　T-25	個	7,510	7,510	12.0	浜松市全域	普通目
82	HMONR43	000	L型側溝用集水桝　AB型グレーチング	289*55*500　T-25(細目　イボ付)	個	23,900	23,900	22.0	浜松市全域	
83	HMONR44	000	L型側溝用集水桝　CD型上部	上部ブロック　排水性舗装対応型 500*170/200*660	個	23,900	23,900	115.0	浜松市全域	
84	HMONR45	000	L型側溝用集水桝 Cセット:分流式、Dセット:合流式	上部ブロック　500*120/150*660	本	15,300	15,300	87.0	浜松市全域	
85	HMONR46	000	L型側溝用集水桝 Cセット:分流式、Dセット:合流式	グレーチング 325*55*460 T=25	本	16,400	16,400	12.0	浜松市全域	
86	HMONR47	000	L型側溝用集水桝 Cセット:分流式、Dセット:合流式	グレーチング(細目　イボ付) 325*55*460 T=25	本	30,300	30,300	22.0	浜松市全域	
87	HMONR54	000	L型側溝用集水桝 Cセット:分流式	下部ブロック　内寸 W460*B400*H450	本	9,590	9,590	141.0	浜松市全域	
88	HMONR55	000	L型側溝用集水桝 Cセット:分流式	調整ブロック　内寸 W460*B400*H220	本	6,740	6,740	76.0	浜松市全域	
表－9　R型ブロック、UDブロック										
89	HMONS01	000	R型ブロック	標準	本	4,560	4,560	117.0	浜松市全域	
90	HMONS02	000	R型ブロック	コーナー役物	本	4,750	4,750	－	浜松市全域	
91	HMONS03	000	R型ブロック	水抜き	本	7,220	7,220	78.0	浜松市全域	
92	HMONS17	000	UDブロック	L=300　直線形状スリット	本	2,000	2,000	13.0	浜松市全域	
93	HMONS18	000	UDブロック	L=600　直線形状スリット	本	3,100	3,100	25.0	浜松市全域	
表－10　ボックスカルバート(T-25)										
94	HMONS21	000	ボックスカルバート(T-25)(RC、PC共)	500×500×2000	本	104,000	95,700	1,360.0	浜松市全域	現場車上渡し
95	HMONS22	000	ボックスカルバート(T-25)(RC、PC共)	500×500×1000	本	52,200	47,800	680.0	浜松市全域	現場車上渡し
表－11　ボックス加工費										
96	HMONS81	000	ボックス　横穴加工費	～φ400	箇所	12,600	11,700	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
97	HMONS82	000	ボックス　横穴加工費	φ401～600	箇所	18,900	17,600	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
98	HMONS83	000	ボックス　横穴加工費	φ601～900	箇所	34,700	32,300	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
99	HMONS84	000	ボックス　横穴加工費	～□400	箇所	17,600	16,400	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
100	HMONS85	000	ボックス　横穴加工費	□401～600	箇所	23,400	21,800	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
101	HMONS86	000	ボックス　横穴加工費	□601～	箇所	35,200	32,800	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
102	HMONS87	000	ボックス　頂版加工費	φ600	箇所	36,300	34,400	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
103	HMONS88	000	ボックス　頂版加工費	φ900	箇所	71,200	66,400	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
104	HMONS89	000	ボックス　短切加工割増率			0.4	0.3	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用、※1
105	HMONS90	000	ボックス　斜切加工割増率			0.6	0.5	－	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用、※2 片斜切
※1　：ボックス短切加工製品費＝（規格寸法価格×実長率※3）＋（規格寸法価格×割増率）										
※2　：ボックス斜切加工製品費＝（規格寸法価格×実長率※3）＋（規格寸法価格×割増率）										
※3　：実長率＝短切又は斜切加工後の製品長÷規格長										
表－12　グレーチング(横断用)										
106	HMONV09	000	グレーチング(横断用) 普通　T-25	B=500　L=1000　ノンスリップ ボルト固定　ゴム付	枚	64,200	64,200	82.0	浜松市全域	
表－13　グレーチング(桝蓋用)ノンスリップ110°										
107	HMONV51	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*500　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	46,900	46,900	52.0	浜松市全域	
108	HMONV52	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*600　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	72,200	72,200	60.0	浜松市全域	
109	HMONV53	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*700　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	81,100	81,100	67.2	浜松市全域	
110	HMONV54	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*800　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	96,700	96,700	81.0	浜松市全域	
111	HMONV55	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	600*600　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	66,900	66,900	70.0	浜松市全域	
112	HMONV56	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	600*700　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	93,400	93,400	78.6	浜松市全域	
113	HMONV57	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	600*800　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	111,000	111,000	95.0	浜松市全域	
114	HMONV58	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*700　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	86,900	86,900	92.0	浜松市全域	
115	HMONV59	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*800　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	126,000	126,000	111.0	浜松市全域	
116	HMONV60	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	800*800　ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	110,000	110,000	126.0	浜松市全域	

No	コード	枝　番	名称	規　格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表－14　グレーチング(桝蓋用)ノンスリップ落とし込み										
117	HMONV81	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*500　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	55,400	55,400	66.3	浜松市全域	
118	HMONV82	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*600　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	75,700	75,700	74.0	浜松市全域	
119	HMONV83	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*700　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	84,000	84,000	84.0	浜松市全域	
120	HMONV84	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	500*800　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	93,600	93,600	94.1	浜松市全域	
121	HMONV85	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	600*600　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	70,200	70,200	88.1	浜松市全域	
122	HMONV86	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	600*700　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	95,600	95,600	96.4	浜松市全域	
123	HMONV87	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	600*800　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	106,000	106,000	108.0	浜松市全域	
124	HMONV88	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*700　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	96,400	96,400	113.0	浜松市全域	
125	HMONV89	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*800　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	119,000	119,000	122.0	浜松市全域	
126	HMONV90	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	800*800　ノンスリップ落し込み 鎖・手掛け付	枚(組)	119,000	119,000	144.1	浜松市全域	
表－15　グレーチング(桝蓋用)ノンスリップ両開き 110°										
127	HMONW01	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*800　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	133,000	133,000	110.0	浜松市全域	
128	HMONW02	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*900　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	159,000	159,000	115.0	浜松市全域	
129	HMONW03	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*1000　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	170,000	170,000	129.0	浜松市全域	
130	HMONW04	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	800*800　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	117,000	117,000	126.0	浜松市全域	
131	HMONW05	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	800*900　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	174,000	174,000	140.0	浜松市全域	
132	HMONW06	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	800*1000　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	192,000	192,000	155.0	浜松市全域	
133	HMONW07	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	900*900　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	179,000	179,000	169.0	浜松市全域	
134	HMONW08	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	900*1000　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	212,000	212,000	187.8	浜松市全域	
135	HMONW09	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	1000*1000　ノンスリップ両開き 110°　2枚掛け　手掛け付	枚(組)	233,000	233,000	205.0	浜松市全域	
表－16　グレーチング(桝蓋用)ノンスリップ落し込み 2枚掛け										
136	HMONW21	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*800　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	124,000	124,000	118.0	浜松市全域	
137	HMONW22	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*900　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	136,000	136,000	131.0	浜松市全域	
138	HMONW23	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	700*1000　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	147,000	147,000	142.8	浜松市全域	
139	HMONW25	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	800*900　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	164,000	164,000	157.0	浜松市全域	
140	HMONW26	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	800*1000　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	175,000	175,000	173.0	浜松市全域	
141	HMONW27	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	900*900　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	186,000	186,000	192.0	浜松市全域	
142	HMONW28	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	900*1000　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	183,000	177,000	208.0	浜松市全域	
143	HMONW29	000	グレーチング(桝蓋用) 細目　T-25	1000*1000　ノンスリップ落し込み 2枚掛け　鎖・手掛け付	枚(組)	197,000	190,000	227.0	浜松市全域	
144	HMONW39	000	手掛け　1個	T型取手	枚(組)	2,600	2,600	－	浜松市全域	
表－17　グレーチング(桝蓋用) 細目T－2										
145	HMONU15	000	グレーチング(桝蓋用) 細目 T－2	500×500　ノンスリップ110° 手掛け用	枚	25,200	25,200	30.7	浜松市全域	
146	HMONU16	000	グレーチング(桝蓋用) 細目 T－2	600×600　ノンスリップ110° 手掛け用	枚	38,600	38,600	47.2	浜松市全域	
147	HMONU17	000	グレーチング(桝蓋用) 細目 T－2	700×700　ノンスリップ110° 手掛け用	枚	45,200	45,200	61.6	浜松市全域	
148	HMONU18	000	グレーチング(桝蓋用) 細目 T－2	800×800　ノンスリップ110° 手掛け用	枚	61,200	61,200	85.0	浜松市全域	
表－18　土質改良土(0-5)										
149	HMONX05	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,600	3,600	－	228地区	
150	HMONX06	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	4,600	4,600	－	229地区	
151	HMONX07	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	－	－	－	230地区	流通なし
152	HMONX08	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,200	3,200	－	231地区	
153	HMONX09	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,300	3,300	－	232地区	
表－19　砂(埋め戻し用)										
154	HMONX21	000	砂(埋め戻し用)		m3	5,400	5,400	－	228地区	
155	HMONX22	000	砂(埋め戻し用)		m3	6,000	6,000	－	229地区	
156	HMONX23	000	砂(埋め戻し用)		m3	6,200	6,200	－	230地区	
157	HMONX24	000	砂(埋め戻し用)		m3	5,400	5,400	－	231地区	
158	HMONX25	000	砂(埋め戻し用)		m3	5,500	5,500	－	232地区	

No	コード	枝　番	名称	規　　格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表－20　再生砂(埋め戻し用)										
159	HMONX31	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	4,100	4,100	－	228地区	
160	HMONX32	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	－	－	－	229地区	流通なし
161	HMONX33	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	－	－	－	230地区	流通なし
162	HMONX34	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	3,900	3,900	－	231地区	
163	HMONX35	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	4,100	4,100	－	232地区	
表－21　石灰石積石										
164	HMONX51	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,830	7,680	－	228地区	
165	HMONX52	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	8,550	8,390	－	229地区	
166	HMONX53	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	8,550	8,390	－	230地区	
167	HMONX54	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,440	7,290	－	231地区	
168	HMONX55	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,140	6,980	－	232地区	
169	HMONX56	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	7,920	7,680	－	228地区	
170	HMONX57	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	8,650	8,390	－	229地区	
171	HMONX58	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	8,650	8,390	－	230地区	
172	HMONX59	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	7,550	7,290	－	231地区	
173	HMONX60	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	7,230	6,980	－	232地区	
表－22　L型擁壁										
174	HMONX81	000	L型擁壁	H=1000　L=2000 Gr建込・車道用	本	76,900	76,900	1,400.0	浜松市全域	現場車上渡し
175	HMONX83	000	L型擁壁	H=1400　L=2000 Gr建込・車道用	本	92,900	92,900	1,750.0	浜松市全域	現場車上渡し
176	HMONX84	000	L型擁壁	H=1500　L=2000 Gr建込・車道用	本	94,500	94,500	1,780.0	浜松市全域	現場車上渡し
177	HMONX85	000	L型擁壁	H=1700　L=2000 Gr建込・車道用	本	106,000	106,000	1,970.0	浜松市全域	現場車上渡し
178	HMONX86	000	L型擁壁	H=1800　L=2000 Gr建込・車道用	本	111,000	111,000	2,060.0	浜松市全域	現場車上渡し
179	HMONX87	000	L型擁壁	H=2000　L=2000 Gr建込・車道用	本	121,000	121,000	2,250.0	浜松市全域	現場車上渡し
180	HMONX88	000	L型擁壁	H=2250　 L=2000 Gr建込・車道用	本	154,000	154,000	2,860.0	浜松市全域	現場車上渡し
181	HMONX89	000	L型擁壁	H=2500　L=2000 Gr建込・車道用	本	168,000	168,000	3,120.0	浜松市全域	現場車上渡し
182	HMONX90	000	L型擁壁	H=2750　L=2000 Gr建込・車道用	本	180,000	180,000	3,530.0	浜松市全域	現場車上渡し
183	HMONX91	000	L型擁壁	H=3000　L=2000 Gr建込・車道用	本	194,000	194,000	3,790.0	浜松市全域	現場車上渡し
表－23　EPS土木工法用資材			注'EPS土木工法用ブロック DX-45:Web建設物価(品目コード:1921010040)							
184	HMONY08	000	押出成形セメント板	1985×500×50、1985×600× 50、鉄線入り	m2	10,200	10,200	58.0	浜松市全域	鉄線(ワイヤー)入り 現場車上渡し
185	HMONY09	000	壁面材固定金具	Zクリップ SS400	セット	830	790	0.4	浜松市全域	現場車上渡し
186	HMONY11	000	EPS土木工法用H鋼	150×150 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
187	HMONY12	000	EPS土木工法用H鋼	200×200 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
188	HMONY13	000	EPS土木工法用 H鋼(Co基礎用)	150×150 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
189	HMONY14	000	EPS土木工法用 H鋼(Co基礎用)	200×200 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
190	HMONY22	000	EPS土木工法用 H鋼支柱天端プレート	H-150用　t9～25、目隠しPL留め用 ボルト(M10*30含む)、SS400、 HDZT77	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
191	HMONY23	000	EPS土木工法用 H鋼支柱天端プレート	H-200用　t9～25、目隠しPL留め用 ボルト(M10*30含む)　、SS400、 HDZT77	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
192	HMONY24	000	EPS土木工法用 H鋼支柱ベースプレート	H-150用　t9～25 SS400、HDZT77	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
193	HMONY25	000	EPS土木工法用 H鋼支柱ベースプレート	H-200用　t9～25 SS400、HDZT77	kg	1,620	1,620	－	浜松市全域	大型車現場車上渡し
表－24　法面工用資材(その1)										
194	HMONA01	000	プレキャスト車両用防護柵基礎	B,C種用 500×1050×2000	個	52,500	52,500	914.0	浜松市全域	
195	HMONA02	000	プレキャスト車両用防護柵基礎	B,C種用　400×1500×2000	個	81,300	72,700	1,055.0	浜松市全域	

No	コード	枝　番	名称	規　　格	単位	価格（円）	前回価格（円）	参考質量（kg）	地区	備考
表－25　法面工用資材（その2）										
196	HMONA51	000	モルタル（1：1）	普通	m3	37,000	37,000	－	228地区	
197	HMONA51	000	モルタル（1：1）	普通	m3	48,000	48,000	－	229地区	
198	HMONA51	000	モルタル（1：1）	普通	m3	49,000	49,000	－	230地区	
199	HMONA51	000	モルタル（1：1）	普通	m3	34,500	34,500	－	232地区	
200	HMONA52	000	モルタル（1：2）	普通	m3	32,000	32,000	－	228地区	
201	HMONA52	000	モルタル（1：2）	普通	m3	43,000	43,000	－	229地区	
202	HMONA52	000	モルタル（1：2）	普通	m3	44,000	44,000	－	230地区	
203	HMONA52	000	モルタル（1：2）	普通	m3	29,500	29,500	－	232地区	
204	HMONA53	000	モルタル（1：3）	普通	m3	30,000	30,000	－	228地区	
205	HMONA53	000	モルタル（1：3）	普通	m3	41,000	41,000	－	229地区	
206	HMONA53	000	モルタル（1：3）	普通	m3	42,000	42,000	－	230地区	
207	HMONA53	000	モルタル（1：3）	普通	m3	27,500	27,500	－	232地区	
208	HMONA61	000	モルタル（1：1）	高炉B	m3	37,500	37,500	－	228地区	高炉Bは＋500円
209	HMONA61	000	モルタル（1：1）	高炉B	m3	48,000	48,000	－	229地区	
210	HMONA61	000	モルタル（1：1）	高炉B	m3	49,000	49,000	－	230地区	
211	HMONA61	000	モルタル（1：1）	高炉B	m3	34,500	34,500	－	232地区	
212	HMONA62	000	モルタル（1：2）	高炉B	m3	32,500	32,500	－	228地区	高炉Bは＋500円
213	HMONA62	000	モルタル（1：2）	高炉B	m3	43,000	43,000	－	229地区	
214	HMONA62	000	モルタル（1：2）	高炉B	m3	44,000	44,000	－	230地区	
215	HMONA62	000	モルタル（1：2）	高炉B	m3	29,500	29,500	－	232地区	
216	HMONA63	000	モルタル（1：3）	高炉B	m3	30,500	30,500	－	228地区	高炉Bは＋500円
217	HMONA63	000	モルタル（1：3）	高炉B	m3	41,000	41,000	－	229地区	
218	HMONA63	000	モルタル（1：3）	高炉B	m3	42,000	42,000	－	230地区	
219	HMONA63	000	モルタル（1：3）	高炉B	m3	27,500	27,500	－	232地区	
表－26　区画線工										
220	HMONA54	000	溶融式区画線(実線)　15cm　緑	補正無し材工価格	m	530.7	529.4	－	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
221			溶融式区画線(実線)　15cm　緑	4週8休以上	m	－	－	－	浜松市全域	週休2日補正
222	HMONA55	000	溶融式区画線(実線)　30cm　緑	補正無し材工価格	m	962.1	959.6	－	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
223			溶融式区画線(実線)　30cm　緑	4週8休以上	m	－	－	－	浜松市全域	週休2日補正
表－27　アスファルト混合物										
224	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	18,600	18,600	－	228地区	N5交通以下使用可能
225	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	19,400	19,400	－	229地区	N5交通以下使用可能
226	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	19,800	19,800	－	230地区	N5交通以下使用可能
227	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	18,200	18,200	－	231地区	N5交通以下使用可能
228	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	18,300	18,300	－	232地区	N5交通以下使用可能